


1

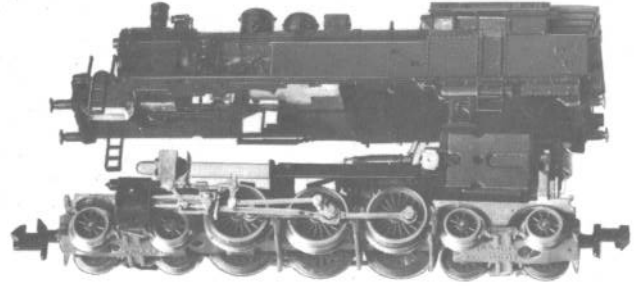


2

Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifkohlenwechsel und Ölen der Motorlager erforderlich

One only needs to open the locomotive, to replace bulbs, to replace carbon brushes and to oil the motor

Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules des balais ainsi que pour le graissage du moteur

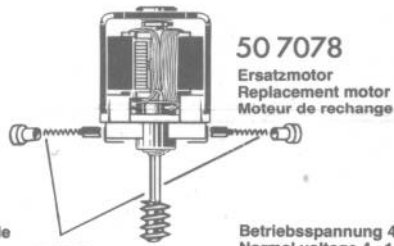

50 7078


Ersatzmotor
Replacement motor
Moteur de rechange

Ersatzschleifkohle
Spare brushes
Balais de rechange 6518


Betriebsspannung 4-14 V =
Normal voltage 4-14 V =
Tension de service 4-14 V =

Ersatzschleifkohle
Spare brushes
Balais de rechange
6535

6535

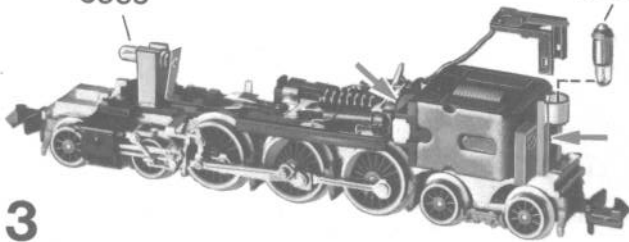

3

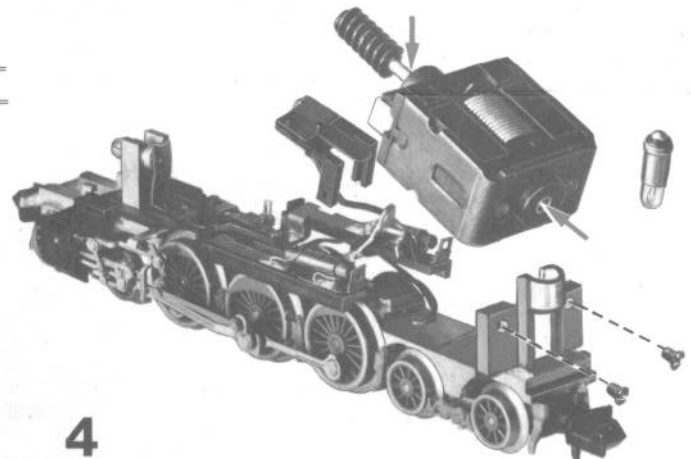

4